

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 43 del 27/08/2021


Ditta Elettromeccanica di De Tommaso Fabio & C. sas
Esecuzione lavori di ripristino c/o la centrale antincendio dell' ex Cisi 1 e 2 c/o
Incubatore Asi (Ex Cisi)
CIG: Z8132D9F50

RELAZIONE DELL'UFFICIO

PREMESSO CHE:

- Con contratto di affitto n. 7279/5248 del 28/12/2012 il Consorzio Asi è pervenuto alla concessione d'uso del ramo di azienda dell'incubatore di impresa, ubicato in Taranto via del Tratturello Tarantino denominato ex Cisi Puglia, di proprietà di Puglia Sviluppo; pertanto la sede sopra riportata, è attualmente gestita dal Consorzio Asi;
 - Dal dipendente Otello Massafra, veniva segnalato al Consorzio, l'allagamento del locale antincendio del Cisi 1 e 2, rendendo inutilizzabile il funzionamento delle elettropompe e dell'intero impianto elettrico;
 - Considerata l'urgenza della messa in esercizio dell'impianto antincendio del Cisi 1 e 2, Il Consorzio chiedeva alla ditta Elettromeccanica di De Tommaso Fabio & C. sas via Puglie, 134 – 74100 Taranto, preventivo di spesa per il ripristino dell'impianto;
 - Con mail del 26/05/2021 la ditta inviava preventivo di spesa, che si allega, per un importo totale dei lavori di € 4.360,00 oltre IVA;
 - Il Consorzio, comunicava per le vie brevi l'accettazione del preventivo, chiedendo di intervenire con la massima urgenza;
 - Ad esecuzione avvenuta, con nota del 26/08/2021 prot. 1592, la ditta inviava il consuntivo di spesa, che si allega, per un importo scontato dei lavori di € 3.924,00 IVA;
 - Ritenuto congruo detto consuntivo;
 - Considerata l'urgenza nel provvedere, in considerazione altresì dell'importo dei lavori da affidare, si è proceduto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020;
- E quindi si PROPONE**
- Di pagare a presentazione fattura per gli eseguiti lavori di ripristino c/o la centrale antincendio dell' ex Cisi 1 e 2 alla ditta Elettromeccanica di De Tommaso Fabio & C. sas via Puglie, 134 – 74100 Taranto, l'importo di € 3.924,00 oltre IVA;
 - Conseguentemente per quanto sopra di imputare la somma di € 3.924,00 sul codice 1.2.A.04 denominato "Migliorie su beni di terzi" mentre la relativa IVA sia imputata sul codice 1.6.B.04 denominato "IVA c/acquisti".

L'istruttore
Geom. Mario Vettore



IL DIRIGENTE


- Letta la relazione che precede;
- Visto il D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Ritenuta la necessità di provvedere in merito:

DETERMINA

1. Di pagare a presentazione fattura per gli eseguiti lavori di ripristino c/o la centrale antincendio dell' ex Cisi 1 e 2 alla ditta Elettromeccanica di De Tommaso Fabio & C. sas via Puglie, 134 – 74100 Taranto, l'importo di € 3.924,00 oltre IVA;
2. Conseguentemente per quanto sopra di imputare la somma di € 3.924,00 sul codice 1.2.A.04 denominato "Migliorie su beni di terzi" mentre la relativa IVA sia imputata sul codice 1.6.B.04 denominato "IVA c/acquisti".
3. Di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti
4. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Dirigente

Ing. Giacinto Angelastri



ASI Taranto - Carlo Carrino

Da: ASI Taranto - Segreteria
Inviato: giovedì 26 agosto 2021 09:11
A: ASI Taranto - Carlo Carrino
Oggetto: I: CONSUNTIVO DI SPESA
Allegati: CISI.pdf

CONSORZIO PER L'AREA DI
SVILUPPO
INDUSTRIALE DI TARANTO
Protocollo in Entrata num: 1592
Data Protocollo: 26/08/2021



Priorità: Alta


Dir vettore

Da: ASI Taranto - Mario Vettore <m.vettore@asitaranto.it>
Inviato: giovedì 26 agosto 2021 08:54
A: ASI Taranto - Giacinto Angelastri <g.angelastri@asitaranto.it>; ASI Taranto - Segreteria <segreteria@asitaranto.it>
Oggetto: I: CONSUNTIVO DI SPESA
Priorità: Alta

Da: detommaso.fabio@libero.it <detommaso.fabio@libero.it>
Inviato: martedì 24 agosto 2021 12:20
A: ASI Taranto - Mario Vettore <m.vettore@asitaranto.it>
Oggetto: CONSUNTIVO DI SPESA
Priorità: Alta



Elettromeccanica di De Tommaso Fabio & C. s.a.s.
Assistenza Elettropompe, autoclavi, impianti elettrici.
Tel: 0997328422
Indirizzo: Via Puglie, 134 - 74121 - Taranto (TA)



ELETTROMECCANICA

di De Tommaso Fabio & C. s.a.s.

- Assistenza Elettropompe
- Autoclavi
- Impianti elettrici

Taranto, lì 24/08/2021
Spett.le Amm.ne
Condominio
Consorzio CISI
74100 – TARANTO (TA)

CONSUNTIVO DI SPESA

Con Ns. attrezzature, svuotato locale antincendio interrato allagato di circa 70 cm, causa rottura polmone.

Smontati n.5 pacchi avvolgimenti alle Elettropompe sommerse, asportati dalla sala con utilizzo di paranco.

Effettuata essiccatura, al forno, riverniciatura con Isolante, revisionati e sostituendo i cuscinetti alle E/pompe in quanto bloccati.

Sostituiti n.2 polmoni da 24 lt. ad alta pressione per antincendio, spostati i pressostati con raccorderia varia da 1/2 essendo stati installati in posizione sbagliata.

Sostituito collettore d'aspirazione bucato con:

- 1/2 barra tubo zincato da 4"
- N.2 Tes da 4"
- N.1 gomito F.F. da 4"
- N.3 valvole a leva da 4"
- N.1 valvola a leva da 3"
- N.2 riduzioni 4 x 1 1/2
- N.1 controflangia da 200
- N.1 valvola a farfalla da 200 flangiata

Smontate n.2 E/pompe di drenaggio tipo Right 100 M per pulizia e manutenzione,

asportati i corpi solidi aspirati nel corpo pompa, che bloccavano l'aspirazione ad entrambe.

Rimontaggio, messe in funzione e controllo.

Per quanto sopra descritto la spesa è di **€ 2.860,00 + IVA corrente.**

- Ripristino quadro di comando E/pompe con
- Smontaggio della piastra di fondo con lo sportello C/O in cantiere.
- Sostituzione di n.10 lampade spia di segnalazione.
- Sostituzione di n.2 pulsanti marcia/arresto
- Sostituzione di n.1 selettore a chiave 3 posizioni
- Sostituzione di n.16 sezionatori fusibile 1P 32 A 10,3 x 38
- Sostituzione di n.2 relè ausiliari
- Sostituzione di n.2 controlli di fase
- Sostituzione di n.1 contattore di potenza con relativi contatti AUX
- Sostituzione di n.1 sezionatore con blocco porta 40 x 80 A
- Sostituzione dei morsetti per guida DIN
- Rimontaggio, messa in funzione e controllo generale.

Per quanto descritto la spesa è di **€ 900,00 + IVA corrente.**

- Fornitura e posa in opera di n.2 plafoniere 2 x 58 W IP55
- Fornitura e posa in opera di n.1 lampada d'emergenza 18W IP65

Per quanto sopra la spesa è di **€ 100,00 + IVA corrente.**

Spostamento del sezionatore di comando elettrico generale della sala antincendio all'interno del locale con foratura della parete in C.A. per spostare lo stesso alle spalle e posizionarlo sull'ultima rampa delle scale:


- Fornitura e posa in opera di n.1 cassetta 400 x 300 IP55
- Fornitura e posa in opera di n.1 piastra di fondo
- Fornitura e posa in opera di n.8 morsetti per guida DIN da 70 mmq
- Fornitura e posa in opera di circa 4 mt di cavo FG16 4 x 70 mmq

Per quanto sopra la spesa è di **€ 500,00 + IVA corrente.**

Totale € 4.360,00 +iva corrente

Sconto riservato 10% totale € 3.924,00 + iva corrente

ELETTROMECCANICA
di DE TOMMASO E. & C. S.p.A.



ELETTROMECCANICA

di De Tommaso Fabio & C. s.a.s.

- Assistenza Elettropompe
- Autoclavi
- Impianti elettrici

Taranto, lì 26/05/2021
Spett.le Amm.ne
Condominio
Consorzio CISI
74100 – TARANTO (TA)

PREVENTIVO DI SPESA

Con Ns. attrezzature, svuotato locale antincendio interrato allagato di circa 70 cm, causa rottura polmone.

Smontati n.5 pacchi avvolgimenti alle Elettropompe sommerse, asportati dalla sala con utilizzo di paranco.

Effettuata essiccazione, al forno, riverniciatura con isolante, revisionati e sostituendo i cuscinetti alle E/pompe in quanto bloccati.

Sostituire n.2 polmoni da 24 lt. ad alta pressione per antincendio, spostare i pressostati con raccorderia varia da 1/2 essendo stati installati in posizione sbagliata.

Sostituire collettore d'aspirazione bucato con:

- 1/2 barra tubo zincato da 4"
- N.2 Tes da 4"
- N.1 gomito F.F. da 4"
- N.3 valvole a leva da 4"
- N.1 valvola a leva da 3"
- N.2 riduzioni 4 x 1 1/2
- N.1 controflangia da 200
- N.1 valvola a farfalla da 200 flangiata

Smontate n.2 E/pompe di drenaggio tipo Right 100 M per pulizia e manutenzione,
asportati i corpi solidi aspirati nel corpo pompa, che bloccavano l'aspirazione ad entrambe.

Rimontaggio, messe in funzione e controllo.

Per quanto sopra descritto la spesa è di **€ 2.860,00 + IVA corrente.**

- Ripristino quadro di comando E/pompe con
- Smontaggio della piastra di fondo con lo sportello C/O in cantiere.
- Sostituzione di n.10 lampade spia di segnalazione.
- Sostituzione di n.2 pulsanti marcia/arresto
- Sostituzione di n.1 selettore a chiave 3 posizioni
- Sostituzione di n.16 sezionatori fusibile 1P 32 A 10,3 x 38
- Sostituzione di n.2 relè ausiliari
- Sostituzione di n.2 controlli di fase
- Sostituzione di n.1 contattore di potenza con relativi contatti AUX
- Sostituzione di n.1 sezionatore con blocco porta 40 x 80 A
- Sostituzione dei morsetti per guida DIN
- Rimontaggio, messa in funzione e controllo generale.

Per quanto descritto la spesa è di **€ 900,00 + IVA corrente.**

- Fornitura e posa in opera di n.2 plafoniere 2 x 58 W IP55
- Fornitura e posa in opera di n.1 lampada d'emergenza 18W IP65

Per quanto sopra la spesa è di **€ 100,00 + IVA corrente.**

Spostamento del sezionatore di comando elettrico generale della sala antincendio all'interno del locale con foratura della parete in C.A. per spostare lo stesso alle spalle e posizionarlo sull'ultima rampa delle scale:

- Fornitura e posa in opera di n.1 cassetta 400 x 300 IP55
- Fornitura e posa in opera di n.1 piastra di fondo
- Fornitura e posa in opera di n.8 morsetti per guida DIN da 70 mmq
- Fornitura e posa in opera di circa 4 mt di cavo FG16 4 x 70 mmq

Per quanto sopra la spesa è di **€ 500,00 + IVA corrente.**

Invece, se si volesse spostare all'ingresso del locale prima dell'inizio della scalinata con nuovo interruttore generale e pulsante di sgancio come da normativa


- Fornitura e posa in opera di n.1 quadro 400 x 300 IP55
- Fornitura e posa in opera di n.1 sezionatore con blocco porte e bobina di sgancio 4 x 400 Amp
- Fornitura e posa in opera di n.1 centralino 6 moduli IP65 colore rosso
- Fornitura e posa in opera di n.1 interruttore magnetotermico 2 x 6 Amp
- Fornitura e posa in opera di circa mt. 10 di cavo FG16 2 x 1,5 mmq
- Fornitura e posa in opera di circa mt. 10 di tubazione in PVC da 25 mmq

Per quanto sopra descritto la spesa è di **€ 1.500,00 + IVA corrente.**

In attesa di una Vs. decisione si porgono,

Distinti saluti.



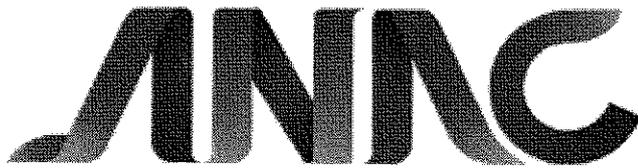

AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) » [Servizi](#) » [Servizi ad Accesso riservato](#) » [Smart CIG](#) » [Lista comunicazioni dati](#) » [Dettaglio CIG](#)

Utente: Mario Vettore

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI TARANTO - UFFICIO TECNICO

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z8132D9F50
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 3.924,00
Oggetto	Esecuzione lavori di ripristino c/o la centrale antincendio dell' ex Cisi 1 e 2 c/o Incubatore Asi (Ex Cisi)
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	LAVORI
CIG accordo quadro	-

CUP

-

Disposizioni in materia di centralizzazione della
spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1
dPCM 24/12/2015

Motivo richiesta CIG

-

[Annulla Comunicazione](#)

[Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936